


cableworld

fibra

ROUTER AIRE
TL-WR841N V11



1. ACCEDER AL PANEL DE CONFIGURACIÓN

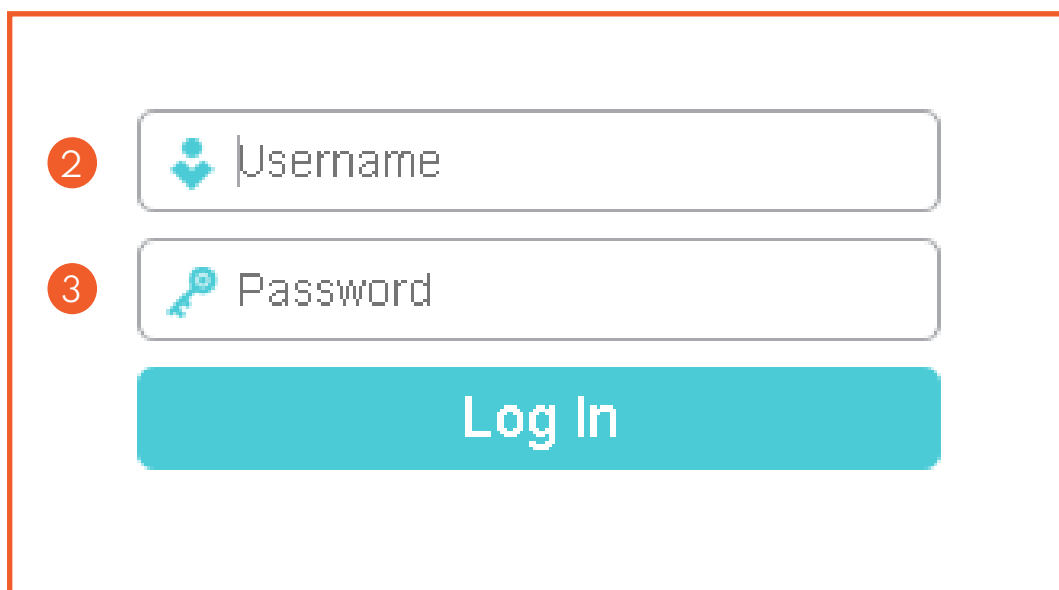

A login form with a light gray background and a thin orange border. It contains three elements: a 'Username' field with a person icon, a 'Password' field with a key icon, and a teal 'Log In' button.

2 Username

3 Password

Log In

1 Acceda a la interfaz web de administración del equipo introduciendo la siguiente IP en su navegador: **http://192.168.0.1/** o **http://192.168.1.1/**

2 USUARIO: **admin**

3 CONTRASEÑA: **admin**

2. CAMBIAR PARÁMETROS DE LA RED WIFI

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

Wireless Settings

Wireless: ☒ Enable ☐ Disable

Wireless Network Name: (Also called SSID)

Mode:

Channel:

Channel Width:

☒ Enable SSID Broadcast

* Para habilitar o deshabilitar la red WIFI presiona el botón **WIFI ON/OFF**.

1 Mediante la interfaz web en el apartado **WIRELESS**.

2 Deshabilitamos **ENABLE WIRELESS ROUTER RADIO**.

3 Para cambiar el nombre diríjase a **WIRELESS NETWORK NAME**.

4 Para cambiar de canal en la interfaz web, diríjete al apartado **CHANNEL**. Auto (Cambiar canal en función de un canal libre). Canales del 1 al 11 (seleccione el que tenga menos zona de saturación en su zona)

5 Una vez finalizado pulse en **SAVE**.

3. CAMBIAR O CONSULTAR CONTRASEÑA WIFI

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

Wireless Security Settings

Note: WEP security, WPA/WPA2 - Enterprise authentication and TKIP encryption are not supported with WPS enabled. For network security, it is strongly recommended to enable wireless security and select WPA2-PSK/AES encryption.

☐ Disable Wireless Security

☒ WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: WPA2-PSK

Encryption: AES

Wireless Password: Cableworld

Group Key Update Period: 0

1 Pulse en **WIRELESS**.

2 A continuación presione **WIRELESS SECURITY**.

3 Para cambiar la contraseña diríjase al apartado **WIRELESS PASSWORD**.

4. REDIRECCIÓN DE PUERTOS (ABRIR PUERTOS)

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

Virtual Server

1 Forwarding

2 Virtual Server

3 ADD NEW

4 Service Port: (000-XXX or XXX)

IP Address:

Internal Port: (00X or keep empty)

Protocol: ALL

Status: Enabled

Common Service Port: ---Please Select---

5 Save Back

1 Mediante la interfaz web en el apartado **FORWARDING**.

2 Clicka en **VIRTUAL SERVER**.

3 Seguidamente pulse **ADD NEW** y le aparecerá un menú.

4 Ahora deberá **CONFIGURAR SERVICE PORT, INTERNAL PORT Y LA IP** con los datos que le convenga.

5 Una vez finalizado pulse **SAVE**.

5. SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

Télefono: **966 192 000** (sin coste desde red fija de cableworld fibra).

Email **informacion@cableworld.es** para las zonas de Novelda, Agost, Aspe, Elche y Monforte del Cid.

Email **info@cableworld.es** para las zonas de Elda, Monovar, Mutxamel, Petrer, San Juan, San Vicente del Raspeig, Sax y Murcia.